



ECCO  **PRODUCTS**

INNOVATIVA UTOMHUS- LÖSNINGAR






GRAVEL



Robust och frostbeständig grusplatta i HDPE

för en funktionell och stabil grusyta med utmärkt vattengenomsläpplighet.

INFORMATION

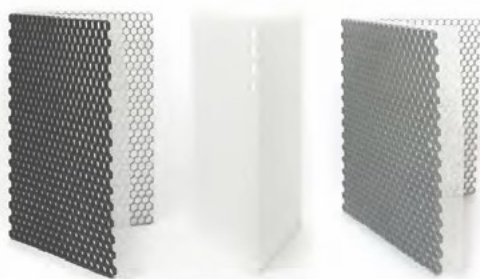

- + Robust och frostbeständig grusplatta i HDPE med hög tryckhållfasthet
- + Förstärkningarna av plast mellan cellerna ger högre beständighet mot vridbelastningar
- + Geotextil av polyester: mycket stark, ruttnar inte och rivs inte upp
tack vare den öppna konstruktionen
- + Mycket enkelt att använda: materialet är flexibelt och därmed lätt att transportera och installera
- + Du kan både gå och köra bil på materialet



INSTALLATION

1. UNDERLAGER

Kalkstensgrus, porfyrgrus eller krossat betonggrus (0–32 mm eller 0–40 mm). Vi rekommenderar inte tegelstensgrus eftersom det pulvreras med tiden.

2. UTJÄMNINGSLAGER

Utjämningslagret kan bestå av:

- + silad sand
- + kalksten eller porfyr 2–4 mm, 1–3 mm, 0–4 mm

3. BIKAKEGALLER

Ett tjockare galler ger bättre distribution av substratet.

4. YTLAGER

Bikakestrukturen ska bara precis täckas med grus (storlek 4–16 mm).

För finare grus är storleken ca. 1 cm, för grövre grus ca. 2 cm.

TEKNISK INFORMATION

- ✘ PLATTANS STORLEK 160 X 120 CM
- HÖJD 4 CM (ECCOGRAVEL 40)
- 3 CM (ECCOGRAVEL 30)

BIKAKESTRUKTUR 43 MM

- Densitet HDPE 0,95 g/cm³

⊞ MATERIAL 100 % HDPE - POLYETYLEN MED HÖG DENSITET

⬆️ FÄRG


vit, grå eller svart

⚖️ BROTTGRÄNS OFYLLD ISO 844 -
90 TON/M²

BROTTGRÄNS FYLLD ISO 844 -
UPP TILL 400 TON/M²

⚙️ ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- + Uppfarter
- + Parkeringsområden
- + Trädgårdar, gångvägar och terrasser
- + Campingplatser osv.

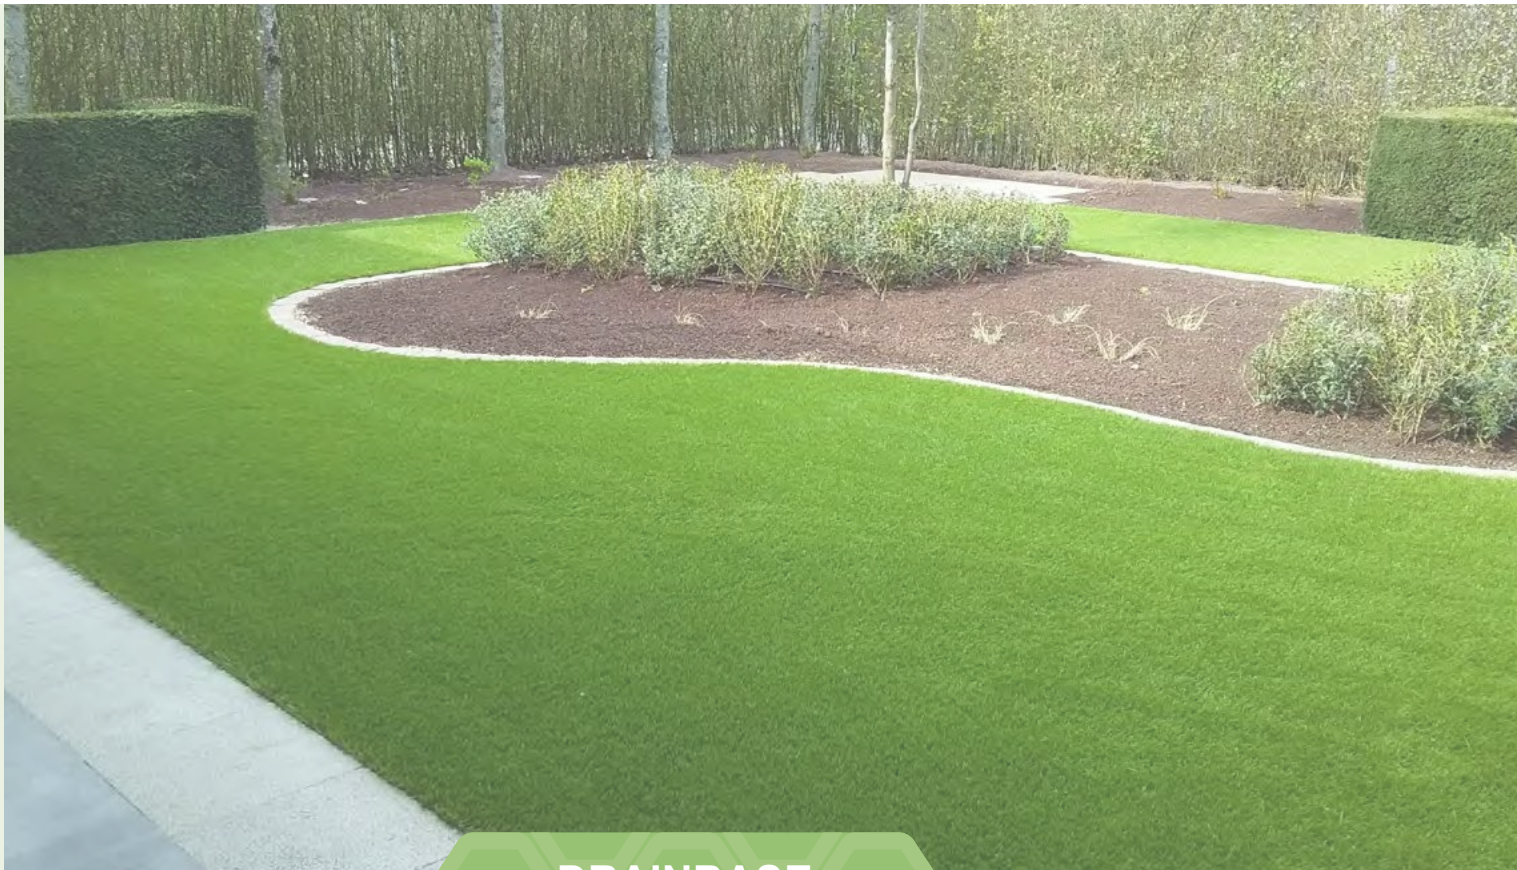

DRAINBASE

Stödsystem för vattenbuffring


används för projekt med syntetiskt gräs i landskapsarkitektur, takterrasser och lekplatser

INFORMATION

- + Optimal distribution av belastningen
- + Tillverkat av HDPE-material – mycket elastiskt även vid låga temperaturer
- + Kapacitet för vattenbuffring på 30 liter/m²
- + 9 flexibla zoner bibehåller kontakt med det undre lagret
- + Antiglidssystem som ser till att konstgräset blir kvar på sin plats
- + Det unika anslutningssystemet tillåter krympning och expanderings av plattorna vid installation i låga och höga temperaturer
- + Kostnadseffektivt: undvik komplexa grundarbeten och spara både tid och pengar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- + Konstgräs för landskapsarkitektur
- + Perfekt för takterrasser
- + Lekplatser

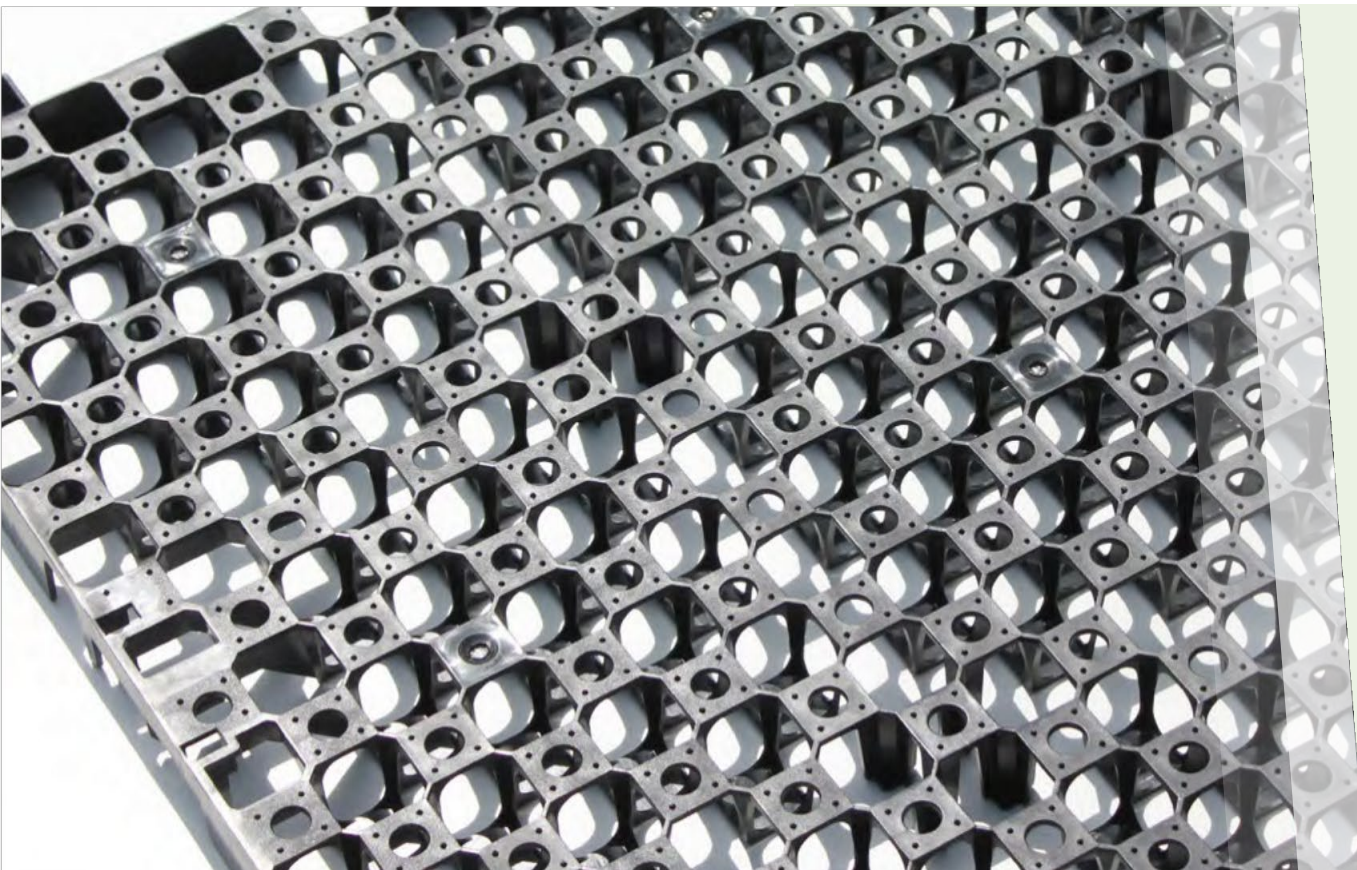

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

FÄSTANORDNINGAR

Med de speciella fästeanordningarna och tillhörande skruvar kan du fästa gräset precis var du vill.

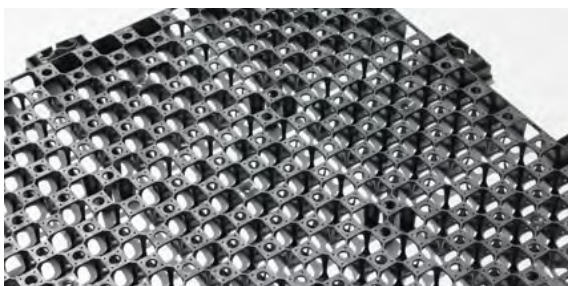

DRAINBASE-AVGRÄNSARE

ECCOborders Drainbase har tagits fram så att du enkelt kan avgränsa din konstgräsmatta. Avgränsarna förhindrar att konstgräsmattan rullar sig. L-avgränsarna som kan väljas till förhindrar att jorden sköljs bort och att skadedjur tar sig in under plattorna.



SPECIFIKATIONER

☒ SAMMANSÄTTNING

100 % återvunnen HDPE

som kan återvinnas igen till 100 %


☒ PLATTORNAS MÅTT 60 X 60 cm = 0,36 m²

HÖJD - 3 cm

🏋️ VIKT PER PLATTA - 917 gr/2,55 kg per m²

📏 KAPACITET FÖR VATTENBUFFRING PÅ 30 liter/m²

⚙️ FÄRG - svart

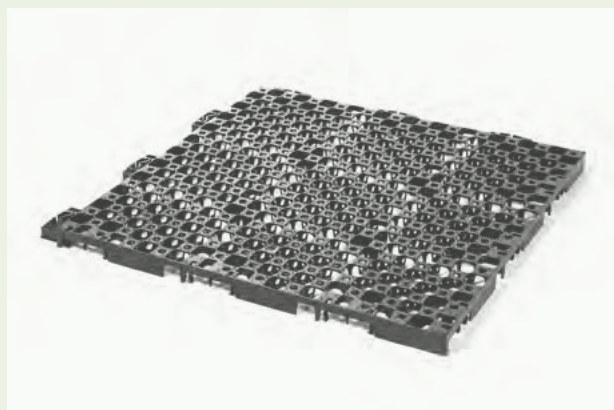



EASYFIX LI / CS



BORDERS

Enkla och ekonomiska avgränsare

av galvaniserat stål eller Corten-stål för dina trädgårdsprojekt

INFORMATION

- + EASYFIX LI (linjär) kan användas för raka linjer, lätta krökningar och 90°-graders hörn
- + EASYFIX CS (anpassad form) används för alla krökningar i ditt projekt
- + Snabb och enkel installation
- + Förankring som kan placeras godtyckligt i ditt projekt.
- + Rundad övre kant för maximal säkerhet vid användning och installation
- + Långa förankringsstift som är mycket slaghållfasta
- + Monteringsmaterialet är till största del dolt efter installationen




INSTALLATION



EASYFIX BORDER
för raka linjer (LI)
och även för krökningar (CS)



EASYFIX POCKET
Fickorna kan placeras godtyckligt

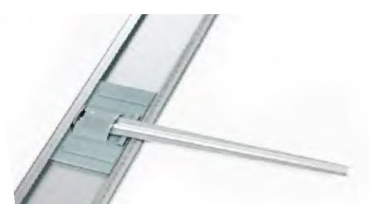

EASYFIX FÖRANKRINGAR
Stadiga förankringar med långa stift

SPECIFIKATIONER

VERSIONER:

Easyfix LI (raka linjer)/Easyfix CS (anpassad form)

Galva 0,8 mm eller Corten-stål 1 mm

10 cm eller 15 cm höga

Easyfix LI finns också med svart pulverlackering (på begäran)

MÅTT (l x b x h)

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm

Höjdförankringar Easyfix 100: 34 cm

Mått för ficka 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm


Höjdförankringar Easyfix 150: 34 cm

Mått för ficka 150: 12 x 14,6 cm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används för avgränsning på alla områden där inga bilar körs,
såsom

trädgårdsstigar, terrasser, blomsterrabatter och gräsmattor

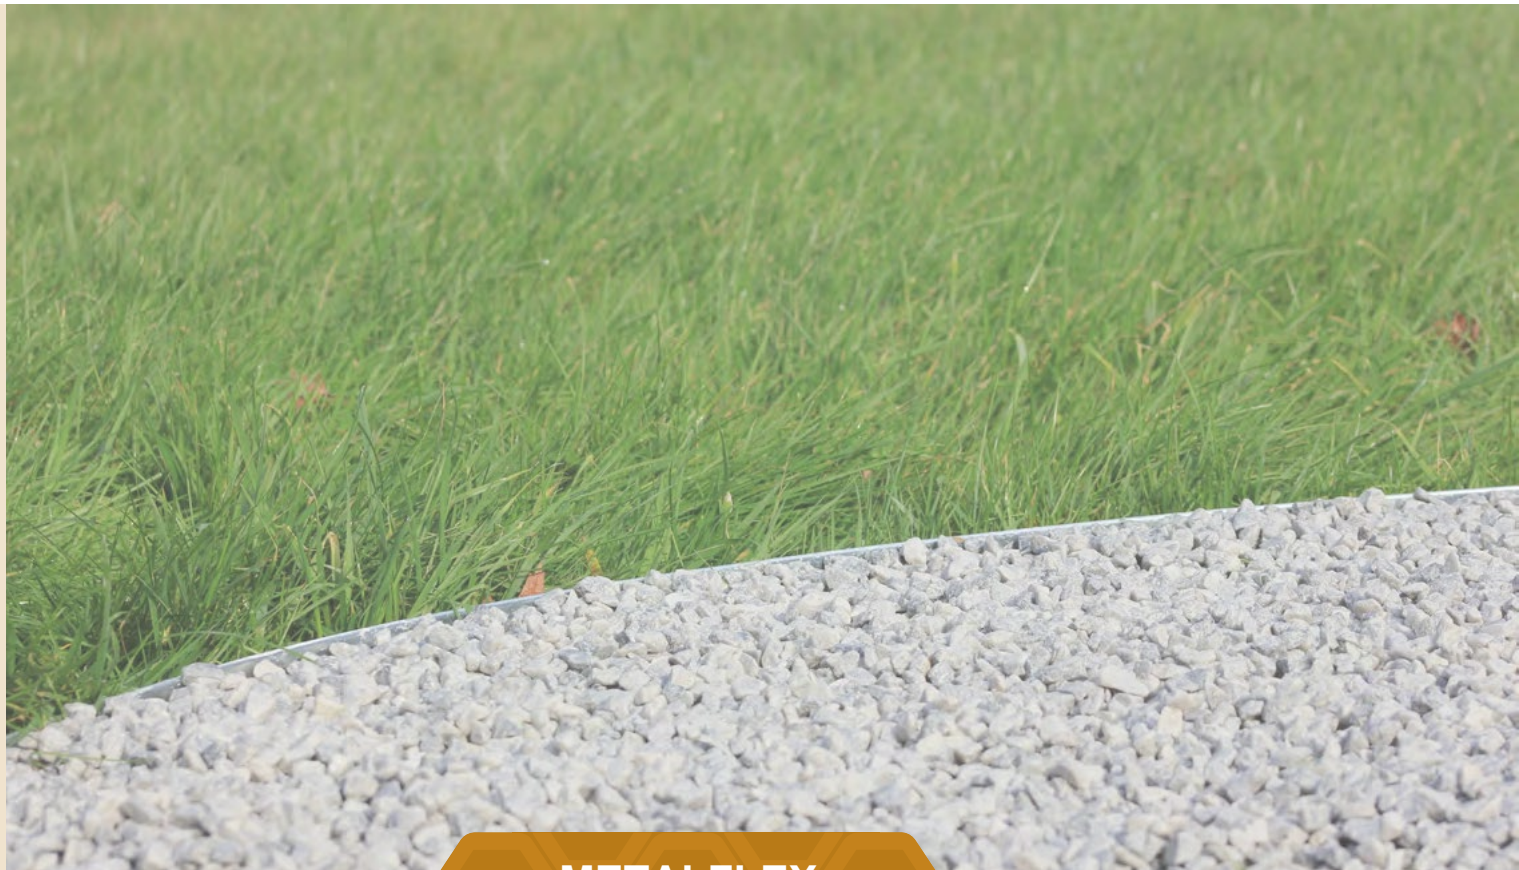

METALFLEX



BORDERS

Metalflex är en galvaniserad L-formad avgränsare

och finns i flera olika höjder

INFORMATION

- + Enkel att använda
- + Snabb och enkel installation
- + Flexibel: kan även användas för hörn och krökar
- + Finns i 4 olika höjder: 4,5 cm, 6 cm, 8 cm eller 10 cm
- + Rundad övre kant för optimal säkerhet
- + Tillverkat i slitstarkt material
- + Perfekt i kombination med ECCOgravel-



INSTALLATION

- + Definiera ditt projekt
- + böj till önskad form vid behov
- + Placera förankringar varje 80 cm

TIPS

- + För större belastningar (till exempel sidan på en uppfart eller likande), rekommenderas förankring med betong.
- + Metalflex H45 och H60 passar perfekt att använda i kombination med ECCOgravel. Avgränsningarnas höjd matchar perfekt med höjden på gallren och det avslutande lagret vilket gör att kantprofilen syns minimalt.

SPECIFIKATIONER

✂ MÅTT

Metalflex H45: 240 cm x 0,12 cm x 4,5 cm

Metalflex H60: 240 cm x 0,12 cm x 6 cm

Metalflex H80: 240 cm x 0,12 cm x 8 cm

Metalflex H100: 240 cm x 0,12 cm x 10 cm

⊞ MATERIAL: Galva

⚙ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kan användas på alla mjuka och hårda ytor:

- + Asfalt
- + Löst grus
- + Gatsten
- + Tegelsten
- + Kakel
- + ...



BETOTOP




BORDERS

Kvalitetsprofiler

i Corten-stål eller rostfritt stål för finish av betongkantstenar

INFORMATION

- + Både för nya projekt och renoveringar
- + Lång livslängd
- + Lågt underhåll
- + Enkel installation
- + Kvalitetsprofil för finish av betongkantstenar
- + Estetisk finish
- + Betongkantstenen skyddas
- + Oregelbundenheter i höjden mellan betongkantstenarna kompenseras
- + Självläsande
- + Förstklassig materialkvalitet: Rostfritt stål 316 eller Corten-stål av hög kvalitet

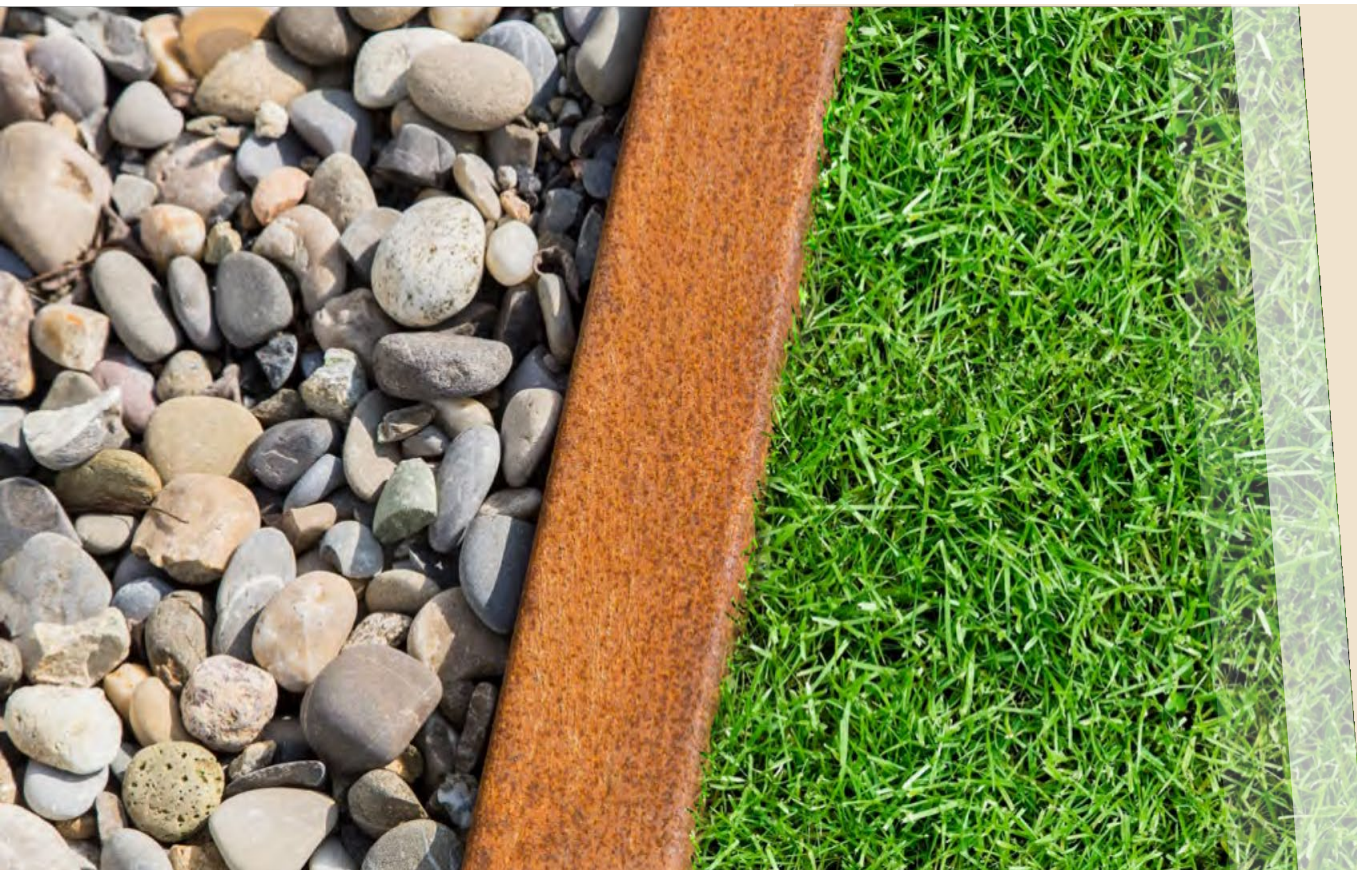

Längd Bredd Höjd Tjocklek Profil

BETOTOP WIRTZ COR-TEN

| | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------|------|--------|----------|
| 200 cm | översida 1,6 cm | undersida 4 cm | 7 cm | 0,1 cm | V-profil |
|--------|--------------------|-------------------|------|--------|----------|

BETOTOP WIRTZ INOX

| | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------|------|---------|----------|
| 200 cm | översida 1,6 cm | undersida 4 cm | 7 cm | 0,08 cm | V-profil |
|--------|--------------------|-------------------|------|---------|----------|

BETOTOP 50 COR-TEN

| | | | | |
|--------|------|------|--------|----------|
| 200 cm | 5 cm | 6 cm | 0,1 cm | U-profil |
|--------|------|------|--------|----------|

BETOTOP 50 INOX

| | | | | |
|--------|------|------|---------|----------|
| 200 cm | 5 cm | 6 cm | 0,08 cm | U-profil |
|--------|------|------|---------|----------|

BETOTOP 60 COR-TEN

| | | | | |
|--------|------|--------|--------|----------|
| 200 cm | 6 cm | 5,5 cm | 0,1 cm | U-profil |
|--------|------|--------|--------|----------|

BETOTOP 60 INOX

| | | | | |
|--------|------|--------|---------|----------|
| 200 cm | 6 cm | 5,5 cm | 0,08 cm | U-profil |
|--------|------|--------|---------|----------|

BETOTOP SPECIAL

Vår BETOTOP Special är en **ny profil** som passar perfekt för betongkantstenar med en toppbredd på 6 cm och en synlig framsida på 20 cm.



SPECIFIKATIONER



FINNS I 2 OLIKA MATERIAL:

Rostfritt stål 316 eller Corten-stål



olika FORMER och MÅTT

”Wirtz” V-profil 16

U-profil 50 och 60

L-profil 60



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Passar för alla områden där inga bilar körs

- + Avgränsningar för trädgårdsstigar
- + Dammkanter
- + Terrassavgränsningar
- + Avgränsningar för blomsterrabatter och gräsmattor

Passar för alla områden där bilar körs, såsom:

- + Kanter för uppfarter
- + Avgränsningar för parkeringsområden
- + Kanter för tillfartsvägar

FÖRETAG
OCH KONTAKTINFORMATION

Evergreen International AB
SE-187 75 Täby

☐ +46 8 409 40 000
☐ www.evergreenkonstgras.se

© 2021/08

